

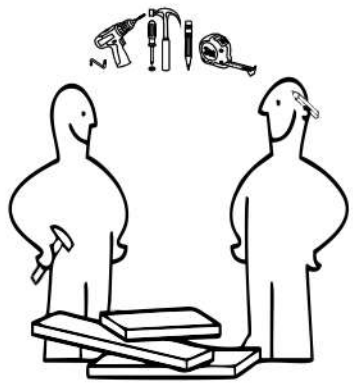
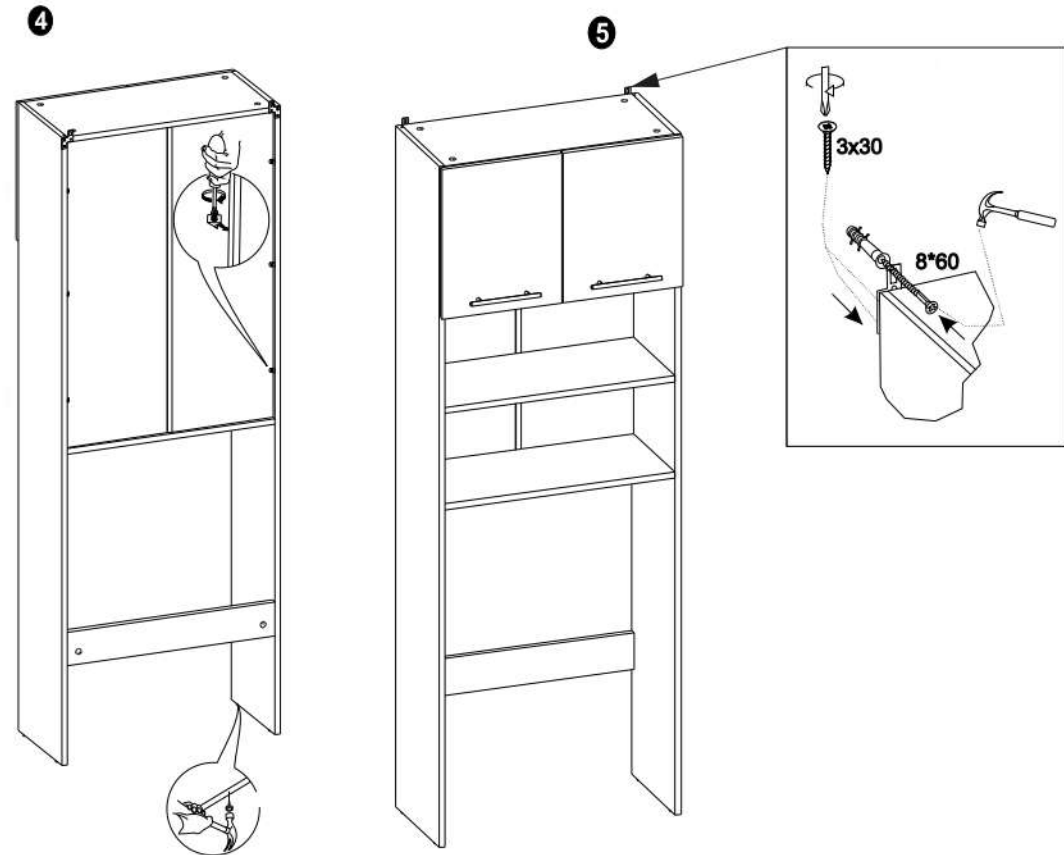
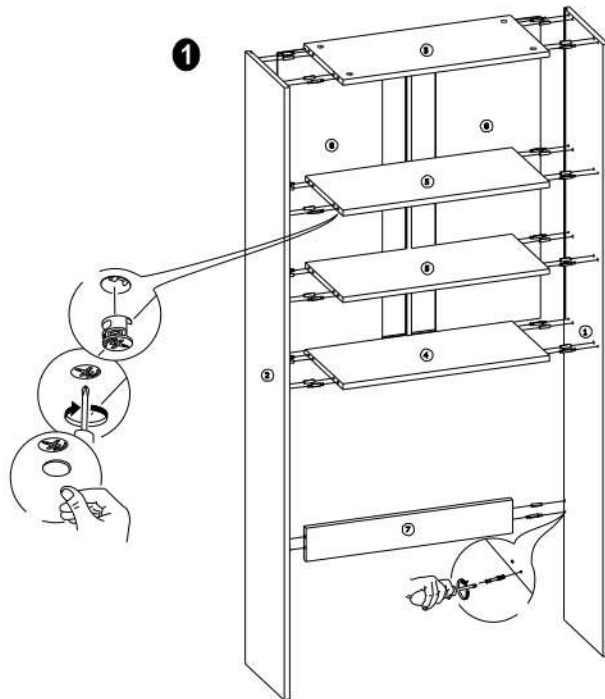


HAGROFS

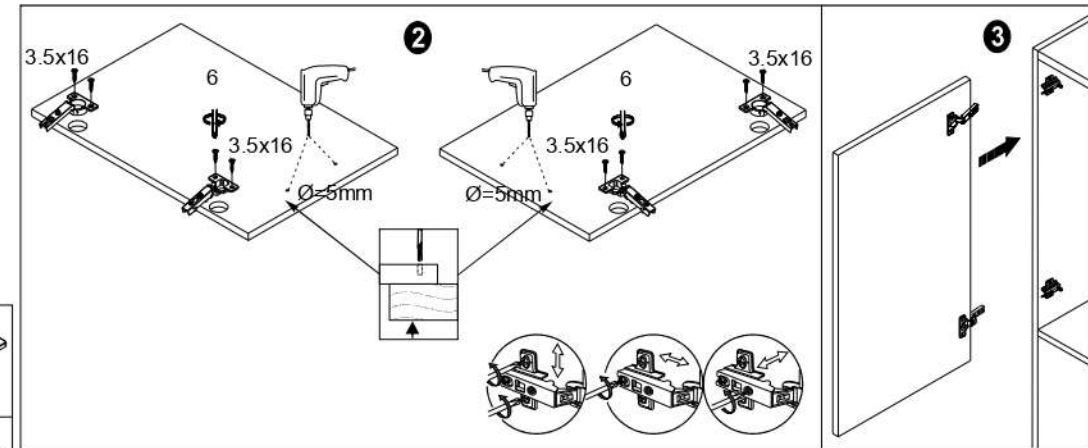

№	(mm)	X
1, 2	1800 x 300 x 16	2
3	608 x 299 x 16	1
4	608 x 299 x 16	1
5	608 x 285 x 16	2
6	396 x 316 x 16	2
7	608 x 97 x 16	1
8	888 x 308 x 2,5	2

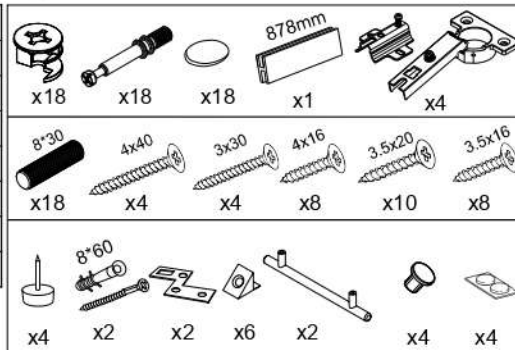

Vážený zákazník!

Děkujeme, že jste si zakoupili naše díly a rámy pro skříňový nábytek. Jsme přesvědčeni, že životnost nábytku bude dostatečně dlouhá, pokud budou dodrženy návody a pokyny k údržbě. Budete spokojeni se svým rozhodnutím zvolit naše produkty.

Pokyny pro bezpečné používání a péči o nábytek

Před zakoupením nábytkového kusu zkontrolujte jeho úplnost a vnější kvalitu. V případě zjištění jakýchkoliv vad kontaktujte prodejce za účelem nápravy. Konstrukční zvláštnosti nábytkových prvků vycházející ze stylistiky výrobce se nepovažují za vady. Přírodní vlastnosti materiálů se také nepovažují za vady (např. nepatrné rozdíly ve struktuře a barevných odstínech masivního dřeva, dýhy, přírodního kamene apod.).

Montáž jednotlivých dílů a ráků do hotového výrobku

Montáž nábytku do hotového výrobku musí být provedena přesně podle stanovené posloupnosti jednotlivých částí. Během montáže musí být neviditelné a nepohledové hrany desek (pokud existují) opatřeny ochrannou vrstvou, např. latexovým nátěrem, parafínem, disperzním lepidlem na bázi PVAc nebo papírem s lepicí vrstvou. Doporučuje se montovat horní zásuvky do cihlových nebo betonových stěn pomocí nylonových hmoždinek. V případě jiného materiálu stěn je nutné zakoupit odpovídající montážní prvky. Nedostatky a vady nábytkových prvků vzniklé v důsledku samododání, montáže nebo instalace nejsou předmětem nápravy ze strany výrobce.

Obecné podmínky pro bezpečné používání (skladování) a péči o nábytek

Doba, po kterou si nábytek zachová svůj vzhled a stav, závisí do značné míry na provozních podmínkách.

Nábytek je citlivý na nadměrné světlo, vlhkost, sucho, teplo a chlad, proto se doporučuje vyhnout se dlouhodobému působení jednoho nebo více z těchto faktorů, protože způsobují urychlené stárnutí nátěrů, deformaci dřevěných prvků a odlupování povrchových materiálů.

Světlo

Vyhnete se přímému slunečnímu záření na nábytek. Dlouhodobé sluneční působení na některé části nábytku může snížit jejich barevné vlastnosti oproti jiným, méně exponovaným částem. V případě pozdější výměny nebo doplnění komponentů může dojít k rozdílům v odstínu nábytkových prvků. Tento rozdíl, který se časem stává méně patrným, je zcela přirozený a nepředstavuje známku nízké kvality.

Teplota

Vysoké teploty, mrazy a prudké změny teplot mohou způsobit vážné poškození nábytkových výrobků nebo jejich částí. Nábytek by neměl být umístěn blíže než 1 metr od zdrojů tepla. Při instalaci v těsné blízkosti topných těles a radiátorů musí být jejich povrchy chráněny před teplem. Teplota nábytkových prvků by neměla překročit +40 °C. Vyhnete se kontaktu s předměty o vysoké teplotě (např. žehlička, nádoby s vroucí vodou) nebo dlouhodobému působení světelných zdrojů (silné žárovky, mikrovlnné záření bez krytu apod.)

Vlhkost

Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti s nábytkem je 60 % až 70 %. Dlouhodobé období vysoké vlhkosti nebo extrémního sucha v místnosti a zejména jejich střídání je třeba se vyvarovat. Takové podmínky mohou časem ovlivnit integritu nábytkových prvků. Pokud takové podmínky nastanou, doporučuje se časté větrání místnosti a použití odvlhčovačů nebo zvlhčovačů pro normalizaci vlhkosti v prostředí. Povrchy nábytku udržujte zcela suché. Povrchy otírejte suchým měkkým hadříkem (např. flanel, látka, plyš, mušelín). Pracovní plochy (např. stolní desky, dřezy) čistěte měkkým vlhkým hadříkem, houbou nebo speciálním kartáčkem a vhodným čistícím prostředkem. Doporučuje se odstranit znečištění co nejdříve po jeho vzniku. Pokud špina zůstane déle, výrazně se zvyšuje riziko vzniku skvrn a poškození prvků. V případě odolného znečištění se doporučuje použití speciálních čistících prostředků. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku k použití a určení (např. na které materiály je určen).

Agresivní prostředí a abrazivní materiály

Za žádných okolností nevystavujte nábytek působení agresivních kapalin (kyseliny, zásady, oleje, rozpouštědla) ani výrobkům obsahujícím tyto látky nebo jejich výpary. Tyto látky jsou chemicky aktivní a jejich působení může mít negativní důsledky pro majetek nebo zdraví. Je také třeba mít na paměti, že některé čistící prostředky mohou obsahovat vysoké koncentrace žiravin nebo abrazivních částic. Používání takových prostředků je nepřipustné.

Větrání

Doporučuje se nezakrývat větrací mřížky a otvory určené k ventilaci elektrických spotřebičů.

Specifika používání skříňového nábytku

Všechny těžké předměty by měly být ukládány do skříněk tak, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo po celé ploše a byl zajištěn potřebný vyvážený pohyb posuvných částí.

Předměty na policích by měly být ukládány následovně: nejtěžší blíže k okrajům (nožkám), lehčí do středu.

Pro lepší stabilitu vysokých prvků (sloupky, skříně apod.) se doporučuje je zatěžovat nejprve ve spodních částech.

Statické vertikální zatížení není přípustné (zejména bodovým zatížením): dno zásuvky více než 5 daN, police více než 10 daN. Síla k otevření dveří do 3 daN, vysunutí zásuvky do 5 daN.

Nepoužívejte nadměrnou sílu při otevírání nebo zavírání posuvných či křídlových dveří a doplňků. Mohlo by dojít k poškození součástí nebo ke zranění.

Nedotýkejte se nábytku ostrými (řeznými) nebo těžkými nástroji.

Upozorňujeme, že prvky kuchyňských sestav umístěné vedle plynových nebo elektrických sporáků jsou vystaveny zvýšenému tepelnému zatížení, a proto se doporučuje je oddělit od zdrojů tepla vhodnými tepelně izolačními materiály.

Upozorňujeme také, že do nábytkových prvků je možné instalovat pouze spotřebiče určené k vestavbě. Tyto spotřebiče musí být vyrobeny podle platných norem a technických specifikací.

UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte běžné domácí spotřebiče jako vestavné. Může to představovat skutečné nebezpečí pro život, zdraví i bezpečnost majetku.

Specifika péče o skříňový nábytek

Údržba dekorativních a pracovních povrchů vyžaduje nástroje odpovídající povaze povrchového materiálu.

Laminované povrchy. Kromě obecné péče je přípustné použití leštének na plasty.

Dřevěné povrchy (včetně povrchů s přírodní dýhou). Je třeba mít na paměti, že dřevěné povrchy mohou časem změnit vzhled nejen vlivem prostředí, ale i způsobem péče. Kromě běžné údržby se doporučuje používat měkký nebo semišový hadřík. Po čištění vždy důkladně osušte navlhlčená místa. Alternativou je pravidelné suché vysávání vysavačem s nástavcem s měkkými štětinami. Doporučuje se používat leštěnky na dřevo.

Lakované povrchy. Tyto povrchy mohou časem měnit barvu nejen v důsledku podmínek prostředí a péče, ale především kvůli vystavení světlu. K čištění používejte hlavně suchý nebo semišový hadřík a speciální čistící prostředky. Použití leštének je přípustné. Pro všechny typy povrchů platí, že nelze používat leštěnky a jiné chemikálie, které nejsou určeny pro kontakt s potravinami. Vždy si pečlivě přečtěte návod k použití. Používání tvrdých čistících nástrojů (např. škrabky, plastové nebo kovové houbičky) je přísně zakázáno.

Užitečná preventivní opatření:

Po určité době provozu se může stát, že některé kovové části (panty, zámky apod.) ztratí své původní seřízení a promazání, které bylo provedeno při montáži nábytku. Takový stav může vést ke skřípání, obtížnému otevírání dvířek nebo vysouvání zásuvek apod. Proto není při používání nábytku třeba vyvíjet nadměrnou sílu pro otevírání dvířek, zásuvek a jiných pohyblivých částí – jejich správný chod by měl být zajištěn včasným seřízením pantů, parafínovým nebo obdobným promazáním vodicích lišt. Šroubované spoje je třeba pravidelně dotahovat, pokud se uvolní.

MDF (Medium Density Fiberboard) čela potažená PVC (Polyvinylchlorid) fólií

- Čela nábytku vyrobená z MDF materiálu a potažená PVC fólií jsou určena pro skříňový nábytek, který má být instalován v prostorách bez výrazných teplotních výkyvů a s relativní vlhkostí nepřesahující 85 %.
- Nedoporučuje se vystavovat čela dlouhodobému působení horkého vzduchu (např. z pootevřených dvířek trouby), protože může dojít k odlupování nebo deformaci fólie. Mezi nezabudovaným spotřebičem a nábytkem ponechte volný prostor (minimálně 15 mm na každé straně).
- Vyvarujte se přímého kontaktu čel s povrchy, jejichž teplota přesahuje +60 °C.
- Nevystavujte čela velkým teplotním výkyvům!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. V případě potřeby se doporučuje použít měkký hadřík s mýdlem nebo jiným čisticím prostředkem, čelní plochy nábytku otřít a poté osušit.
- Nedoporučuje se čela třít, zejména pokud jsou potažena lesklou fólií – vede to ke vzniku jemných škrábanců, které jsou viditelné v odraženém světle. Ochranou fólii z čel potažených lesklou PVC fólií odstraňujte až po instalaci nábytku, bez použití ostrých nástrojů. Před použitím jakýchkoli mechanických prostředků po odstranění ochranné vrstvy ponechte 72 hodin pro konečné ztuhnutí a krystalizaci lesklého povrchu čel.
- Doporučuje se instalace elektrického odsávacího zařízení, aby se zabránilo přímému kontaktu čel s parami, které mohou časem zhoršit vzhled a vést k odlupování nebo deformaci fólie.
- Kuchyňské nádobí skladujte v nábytku pouze suché. Skříňový nábytek (šatní skříň, police, předsíňové stěny, kuchyňské stoly, skříňky apod.) používejte pouze v souladu s jejich funkčním určením.

Pracovní desky

- Spoje pracovních desek musí být utěsněny silikonovým tmelem. Spoj s obvodovou lištou musí být pevně přitlačen k horní ploše. Hrany pracovních desek vytvořené kvůli instalaci spotřebičů (např. pro varné desky, dřezy) musí být v místech řezu ošetřeny silikonovým tmelem. Používejte těsnění dodaná se spotřebiči.

Používání pracovních desek:

- Doporučuje se používat pracovní desky v místnostech s teplotou neklesající pod +10 °C a relativní vlhkostí 45–70 %.
- Pracovní desky by neměly být instalovány v blízkosti trvale chladných a vlhkých stěn ani u zdrojů tepla (elektrické ohřívače nebo radiátory).
- Povrch desky je třeba chránit před kontaktem s kapalinami, zejména s rozpouštědly laků a barev (např. aceton, benzín, alkohol atd.). Případně rozlité kapaliny je třeba ihned setřít suchým hadříkem.
- Voda nepoškozuje povrch desky, ale může negativně ovlivnit její základní materiál. Je nutné ji co nejdříve setřít, aby vlhkost nepronikla dovnitř materiálu (např. skrze spoje).
- Kuchyňské pracovní desky jsou obzvláště citlivé na vlhkost. Je proto přísně zakázáno poškozovat těsnící vrstvu spojů. Pokud do oblasti spoje vnikne voda, je nutné ji okamžitě setřít, aby nepronikla do základního materiálu desky.
- Kapky vroucí vody nebo horké jídlo desku nepoškodí, ale mohou způsobit vznik skvrn. Desku je nutné vždy otřít vlhkým hadříkem.
- Na plastový povrch není dovoleno pokládat zapálené cigarety, horké žehličky, pečicí plechy a hrnce apod. přímo ze sporáku. Vždy používejte podložky s tepelnou izolací.
- Není dovoleno rozmrazovat potraviny a nechávat je delší dobu na pracovní desce – prudký pokles teploty může poškodit základní materiál.
- Není dovoleno na pracovní ploše zpracovávat potraviny, řezat nožem nebo jinými předměty.
- Povrch pracovní desky po kontaktu se štávou z červené řepy, koncentrovanými šťávami, barvivy, chemikáliemi, aktivními bělidly nebo čisticími prostředky je třeba ihned otřít a důkladně umýt.
- Doporučuje se otírat povrch mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte sodu, prášky ani pasty, které nejsou určeny pro péči o nábytek